SPK:n ja RK:n syöttökaapelit

sähköasentaja asentaa
ohjauskaapelin
MCMK 4 X 6 + 6
keskusten välille

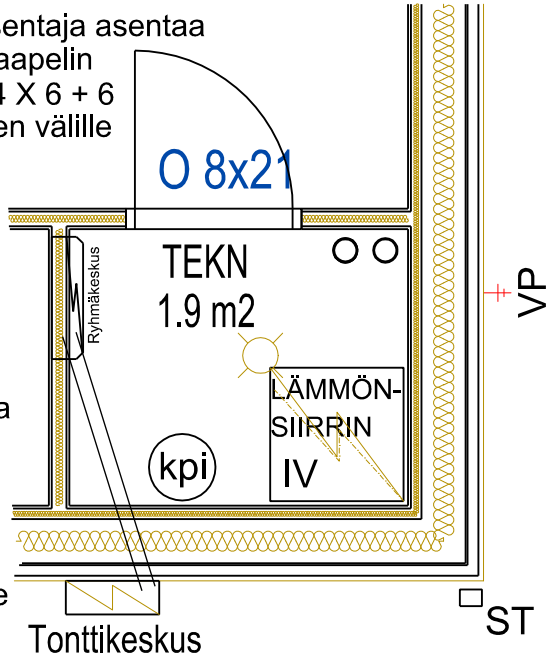

tonttikeskuksen ja ryhmäkeskuksen
sijainti ilmenee sähkösuunnitelmasta

maadoituskupari CU16 70m
sokkelin ympäri
molemmat päät tonttikeskukselle
(sokkelin urakoitsija asentaa)

<u>asiakas hankkii:</u>

talon syöttökaapelin AXMK 4 X 25 tai 4 X 35 tonttikeskukselle
puhelin/TV/valokaapeli - syöttökaapelit tonttikeskukselle
kaapeleissa tulee olla riittävästi löysää, jotta ne yltävät
ryhmäkeskukselle tekniseen tilaan

2 x Ø 50 putki toimitetaan teknisen
tilan lattian yhteydessä ja sähköasentaja asentaa syöttökaapelit ryhmäkeskukselle

D muutos
E muutos
F muutos
A muutos
B muutos
C muutos

Tekniikka DESIGNTALO
Pakasentie 13, 91110 Ii; puh. 0400 - 281 299

OHJEISTUS ALUEKAAPELOINNISTA

LINDSTRÖM & LAMMINMÄKI

Suunn.
Piirt.
Tark.
Lehti /
Työnro 2697
Piirustus n:o